


АГРОМАШ Руслан

www.agromh.com

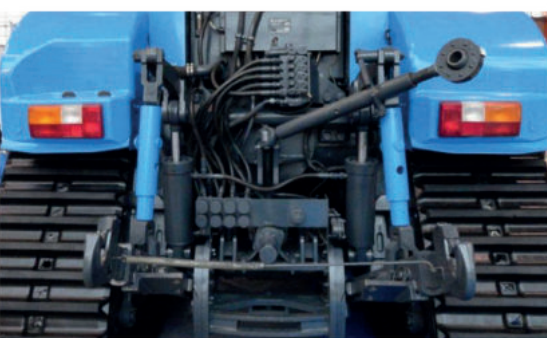

Надежный
партнер аграриев!

ОПИСАНИЕ

Трактор предназначен для выполнения комплекса сельскохозяйственных работ на различных типах почв, в т.ч. средних и тяжелых, в различных почвенно-климатических зонах, а также мелиоративных, лесных и других работ на равнинах и склонах крутизной до 10 градусов.



Оригинальная компоновка с треугольной формой гусеничного обвода позволяет работать без балластирования трактора,обеспечивая высокие тяговые усилия, навесоспособность и равномерное давление на почву.



На тракторе применены специально спроектированные для его уникальной компоновки механизм задней навески, тягово-сцепное устройство и гидросистема с современной системой EHR, обеспечивающая работу с прицепными и полунавесными и навесными с/х орудиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель трактора	АГРОМАШ-Руслан
Модель двигателя	Cummins QSM11
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	250 (340)
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин	2100
Число цилиндров, шт	6
Число передач: переднего хода (с ХУМ, РР)/заднего хода (с ХУМ, РР)	16 / 3
Диапазон скоростей основной, км/ч	1,88-30,0
Задний ВОМ: односкоростной независимый, об/мин	1000
Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее	7000
Дорожный просвет, мм	370
Ширина гусениц, мм	645 (РАГ)
Габариты, д/ш/в, мм	5767 / 2645 / 3307
Масса эксплуатационная, без балластных грузов, кг	14700
Среднее давление на почву, кПа, не более	45



8 800 700 10 89 WWW.AGROMH.COM

г. ЧЕБОКСАРЫ, пр. ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, 101Г INFO@AGROMH.COM